




Rafał Limek

Kreacja

601 052 707

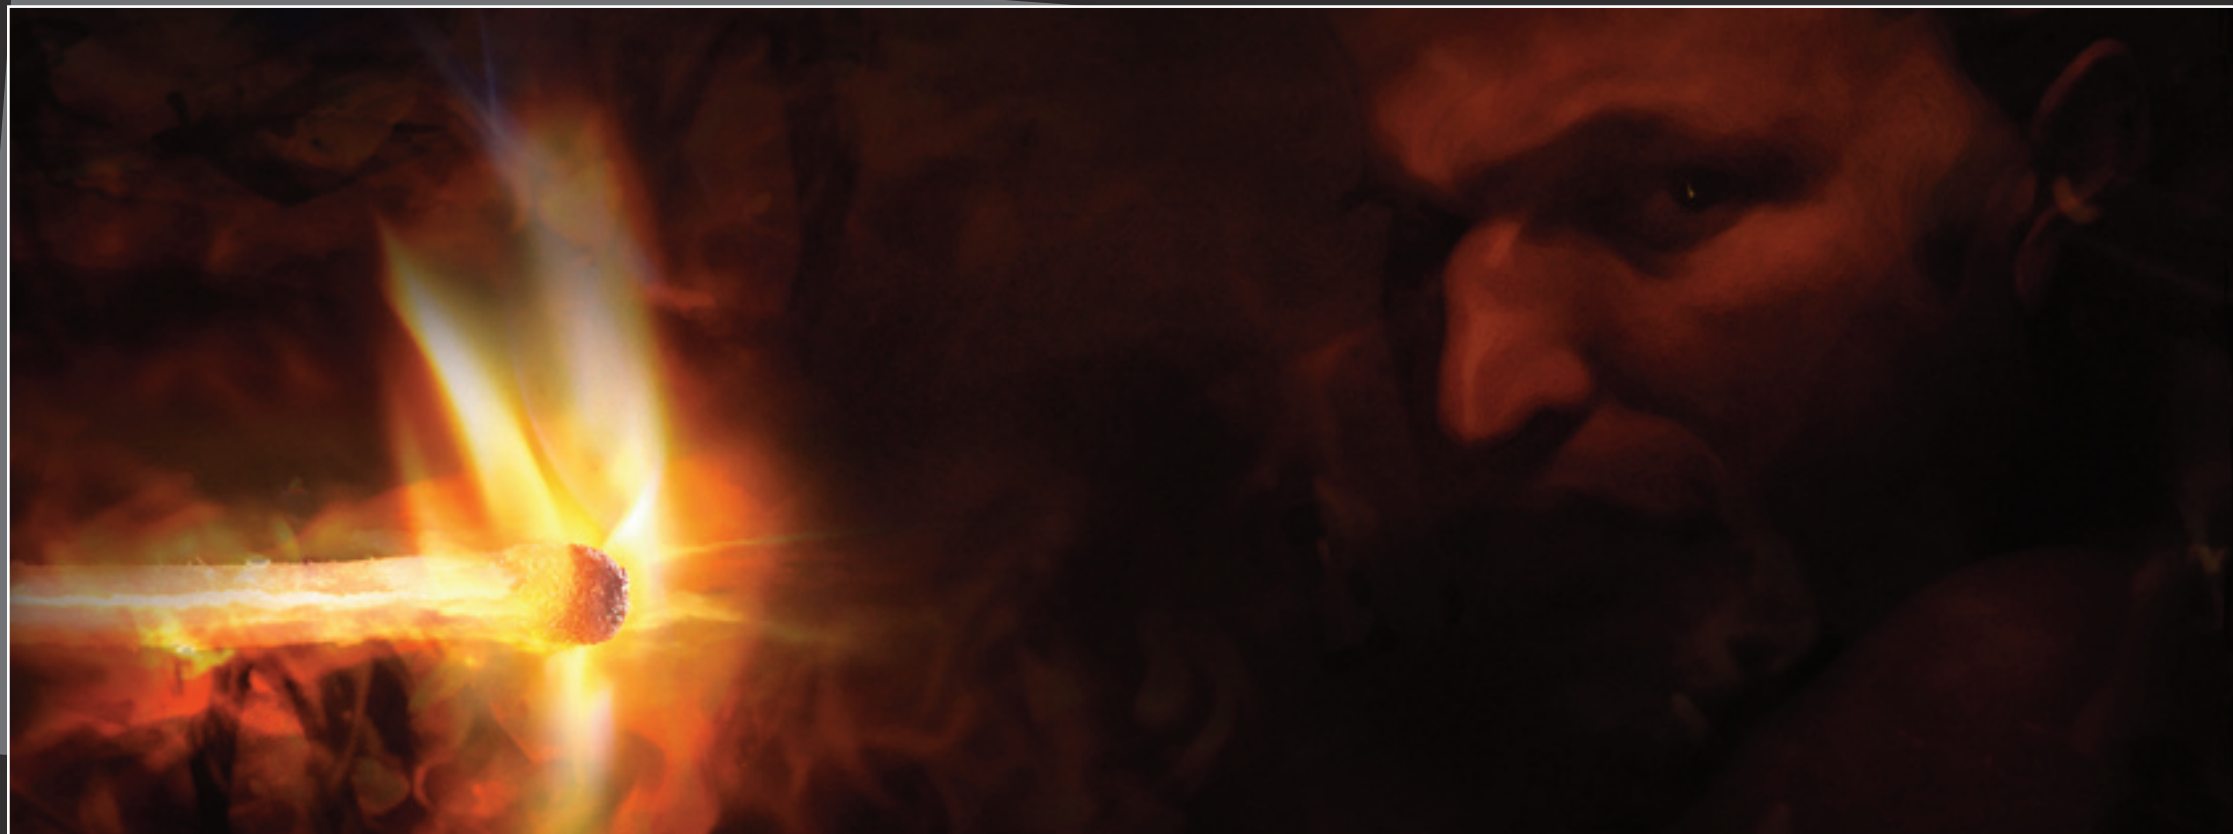



Nowy produkt w ofercie firmy CEMEX Polska
cement specjalny do budowy nawierzchni dróg, lotnisk, placów manewrowych oraz wznoszenia konstrukcji mostów, tuneli i wiaduktów,



CEMEX
Promocja nowego produktu
kreacja logo i materiałów ATL

Wishing you healthy and peaceful Easter
Full of happiness and spring mood
Joyful time with your family

ST/SEP Team



BOSCH
Technologia bliżej nas



BOSCH
Technologia bliżej nas

Krzysztof Góra
Krzysztof Góra
Dyrektor Handlowy
Security Systems

*Z okazji świąt Wielkanocy
i budzącej się wiosny,
życzymy Państwu wszystkiego najlepszego,
kolejnych sukcesów i mnóstwa energii*



BOSCH
Technologia bliżej nas

Zespół Bosch Security Systems

Z okazji świąt Wielkanocy i budzącej się wiosny,
życzymy Państwu wszystkiego najlepszego,
kolejnych sukcesów i mnóstwa energii



BOSCH
Technologia bliżej nas

*Z okazji świąt Wielkanocy i budzącej się wiosny,
życzymy Państwu wszystkiego
najlepszego, kolejnych sukcesów
i mnóstwa energii*

Zespół Bosch Security Systems



BOSCH
Technologia bliżej nas

*Z okazji świąt Wielkanocy
i budzącej się wiosny,
życzymy Państwu wszystkiego najlepszego,
kolejnych sukcesów i mnóstwa energii*

Zespół Bosch Security Systems

*Z okazji świąt Wielkanocy i budzącej się wiosny,
życzymy Państwu wszystkiego
najlepszego, kolejnych sukcesów
i mnóstwa energii*



BOSCH
Technologia bliżej nas

Zespół Bosch Security Systems



Materiały BTL dla kampanii "Zielone Biuro"



„Cemeksik” wykonany w tech. 3D

CEMEX

Kampania edukacyjna "Zielone Biuro"

Opracowanie koncepcji kampanii edukacyjnej dla firm, dotyczącej ochrony środowiska
 "Zielone Biuro" prowadzonej wewnątrz firm dla ich pracowników.

Smooth out your fine lines!

With nourishing
Cherry extract.

Time Relax
reduces the appearance of fine lines,
softens and smoothes with
Bio-Smooth complex
and hydrating Cherry.

50%
OFF



€ 0,000

Optimals Time Relax Night Cream
Nourishing, ultra-rich night cream works throughout the night
to help renew skin marked by the first signs of ageing. 50 ml
13485

OPTIMALS
TIME RELAX
For all skin types | 30+>



① **Optimals Time Relax Day Cream SPF 8**
SPF 8 daily anti-ageing cream that helps reduce
first wrinkles. Leaves skin smooth, relaxed,
looking visibly younger 50 ml
12413

€ 0,000

② **Optimals Time Relax™ Face Mask**
Lightly textured, fragrant mask to relax fine lines and first
wrinkles instantly. Enriched with Bio-Smooth Complex™
to ease muscle contraction and reduce lines and Cherry
extract to soften. 75 ml
23383

€ 0,000

Refresh and tone your eye area!

With toning **D-circle complex**
and **Eyebright extract**.

Tired of those dark circles, puffs and fine lines under your eyes?
Refresh and tone eye area with our long-standing favourite,
Seeing is Believing Eye Cream, enriched with
D-circle complex and Eyebright extract!



OPTIMALS
SEEING IS BELIEVING
For all skin types | 30+>

€ 0,000

Optimals Seeing is Believing Eye Cream
Lightweight eye cream visibly reduces puffiness, brightens
dark circles and helps smoothen out fine lines. 15 ml
10796

Inteligentne systemy zabezpieczeń firmy Bosch

Innowacyjne rozwiązania • Łatwa integracja • Najwyższa jakość

Wsparcie i doradztwo • Długoletnie doświadczenie

www.boschsecurity.pl

BOSCH

Technologia bliżej nas



Nowa generacja modułowej centrali FPA5000

Nowy wyzwalacz i moduł adresowania IP to nowe funkcjonalności wprowadzone do modułowej centrali pożarowej FPA5000 firmy Bosch. Zastosowanie kodowanych przewodów centralizacji integracji, steracji oraz zasilanie magistrali podłączając alarmu pożarowego a nowe możliwości sterowania IP pozwalają na pełną adaptację do indywidualnych wymagań

www.boschsecurity.pl



BOSCH
Technologia bliżej nas

Advantage Line



Promocja Advantage Line



Promocyjny zestaw:
 2 x rejestrator DVR-630-16A
 2 x 4.3" Diagonalne TFT monitorowe kolorowe

Wszystkie kamery Advantage Line posiadają funkcję kopowania obrazu, dzięki czemu w przypadku konieczności wyłączenia kamery z systemu (przeprawy, awaria) nie tracimy obrazu z kamery, który wyłączone funkcje nie posiada.

Wszystkie kamery Advantage Line posiadają funkcję kopowania obrazu, dzięki czemu w przypadku konieczności wyłączenia kamery z systemu (przeprawy, awaria) nie tracimy obrazu z kamery, który wyłączone funkcje nie posiada.

www.boschsecurty.pl

Nareszcie wszystkich stać na najlepsze!

Skorzystaj z atrakcyjnej promocji 100 tygodniowego trylowego rejestratora DVR-630-16A serii Advantage Line.



Rejestrator DVR-630-16A

- Długość kabla 100m H264,
- 16 kanałowy,
- 4 wejścia audio (12Vdc, 4000Hz) xYCF,
- bez dysku,
- 16 wejść alarmowych,
- LAN,
- 4 przekaźniki,
- obsługujące protokoły PTZ, Bosch, Pelco DS,
- przekaźniki zabezpieczające KSD,
- LAN (TCP/IP/STP).



Promocja kamer VDN-276-10 i VDN-295-10



wyżarkarka PSR Select

PSR Select to pierwsza wyżarkarka automatyczna, która umożliwia automatyczne wyważenie kolorów i jasności obrazu w czasie rzeczywistym. Dzięki temu obraz jest zawsze idealnie wyważony i nie wymaga ingerencji użytkownika.

Promocja trwa od 01.01.2013 do 31.03.2013. Liczba wyżarkarek ograniczona.

www.boschsecurty.pl

Advantage Line

Kup 10 kamer VDN-276-10 lub VDN-295-10 a w zestawie otrzymasz wyjątkową akumulatorkową PSR Select



Możliwości Kamery:

- Wersja kamery D1/HD/1080i-kapłuszka
- do zastosowań w systemach domowych
- Doskonała jakość (500k line TV)
- Chłodziła 1/2 w pełni regulowana 3,8 - 10,5 mm
- Szeroki zakres dynamiczny (VDN-295-10)
- Wyjście obrazu przez zewnętrzny akumulator
- Karty pamięci, połączenie kamery regulacji na 3 płaszczyznach
- 10 stopni powiększenia (VDN-295, 4 stopni powiększenia (VDN-276)
- Zasilanie 12V/0V/24VAC



CEMEX
Budujemy przyszłość™

DOŁOMIT

A photograph showing a yellow Volvo wheel loader with the number 15 on its side, dumping a load of light-colored gravel into the bed of a large orange dump truck. The truck also has the number 15 on its side and a sign that reads "Kierownik: Józef Kozłowski". They are operating in a quarry with a high, layered rock face in the background.

A close-up photograph of a large pile of light-colored, irregularly shaped limestone blocks, likely the product being advertised.

Kopalnia dolomitów w Jarosławcu



Komercyjna Kopalnia Jarosławiec jest na terenie gminy Klucze niedaleko Olkusa, w odległości 50 km na wschód od Krakowa. W kopalni produkowane są gips i gipsy dolomitowe, mieszanki oraz żużel dolomitowy.

Kopalnia dolomitów Jarosławiec posiada wydobywczy system Zakładowy Kontrolny Produktu (kontrolowany System) 20P wypracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, dzięki czemu firma zapewnia jakość oraz powtarzalność wszystkich parametrów produkowanego asortymentu. Produkowane wydobyte produkty, docierające do przetransportowania powstają w całości z wyjątkiem 80-100% gipsu „Wydobyty indywidualnie”. Badania fizyko-chemiczne wykonuje się w Instytucie Techniki Budowlanej.




Współrzędne GPS
Jarosławiec
50°21'11" N
20°11'11" E



Kontakt:
Kopalnia Jarosławiec
ul. 1000-lecia
Jarosławiec 26-100
tel. 015 832 10 00
e-mail: biuro@jaroslawiec.pl

Dolomity Jarosławiec

Firma CEMEX, jako jeden z wiodących producentów kruszywa, elastycznie dopasowuje się do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku, zachowując przy tym wierność na wymagania Klienta.


Dolomit – skała osadowa węglanowa, zbudowana głównie z minerałów o tej samej nazwie. Nie zawiera kwarcu, dlatego charakteryzuje się bardzo dobrym powłocznym z szafitem oraz znacznym cementacyjnym.

Kruszywa dolomitowe produkowane w zakładzie Jarosławiec (gmina Olkusz) spełniają wymagania:

- norm polskich m.in. PN-S 08102 (gips) oraz norm, z których korzystają mechanicy, PN-82-00712 kruszywa do betonu,
- w szczególności PN-EN 12620 kruszywa do betonu, PN-EN 12424 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12422 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12423 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12424 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12425 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12426 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12427 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12428 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12429 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12430 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12431 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12432 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12433 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12434 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12435 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12436 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12437 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12438 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12439 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12440 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12441 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12442 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12443 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12444 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12445 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12446 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12447 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12448 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12449 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12450 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12451 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12452 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12453 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12454 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12455 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12456 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12457 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12458 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12459 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12460 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12461 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12462 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12463 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12464 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12465 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12466 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12467 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12468 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12469 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12470 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12471 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12472 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12473 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12474 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12475 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12476 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12477 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12478 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12479 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12480 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12481 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12482 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12483 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12484 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12485 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12486 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12487 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12488 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12489 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12490 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12491 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12492 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12493 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12494 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12495 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12496 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12497 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12498 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12499 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12500 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12501 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12502 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12503 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12504 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12505 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12506 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12507 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12508 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12509 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12510 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12511 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12512 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12513 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12514 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12515 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12516 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12517 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12518 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12519 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12520 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12521 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12522 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12523 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12524 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12525 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12526 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12527 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12528 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12529 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12530 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12531 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12532 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12533 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12534 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12535 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12536 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12537 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12538 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12539 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12540 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12541 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12542 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12543 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12544 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12545 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12546 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12547 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12548 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12549 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12550 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12551 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12552 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12553 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12554 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12555 kruszywa do mieszanki betonowej szkieletowej, PN-EN 12556 kruszywa do



ŻWIRY / PIASKI

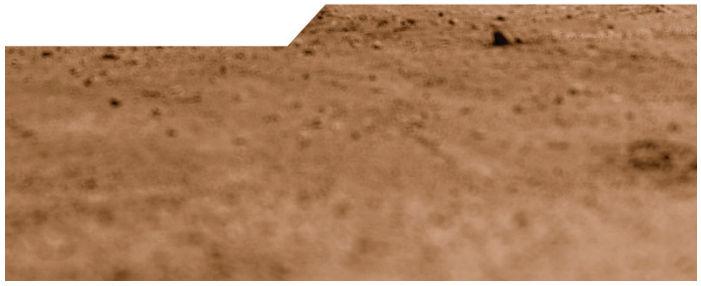

Przykładowe receptury

CEMEX oferuje Minitor receptury do produkcji cementowych stabilizacji drogowych D1-0-1,2MPa, 1,5-2,5 MPa, 2,5-5,0 MPa oraz D10 6-9 MPa

Chudy beton drogowy		
Dokument odwołania	PN-6-00013	
Klasa wytrzymałości	C15-10MPa	

Skład laboratoryjny gruntu wraz z cementem na 1m³ zardzu		
Pasek 0,2 mm (Stawka)	kg	536
Materiał kruchy łamiący 0,21,5 mm (Stawka)	kg	1582
Woda do W _{pl} 10,5%	kg	130
CEM I 42,5 N	kg	937
Maksymalna gęstość szkieletu granulowanego	kg/m³	2,245

Grunt stabilizowany cementem		
Dokument odwołania	PN-6-00013	
Klasa wytrzymałości	B1,5-1,5 MPa	
Skład laboratoryjny gruntu wraz z cementem na 1m³ zaru		
Pasek 0,2 mm (Stawka)	kg	1175
Materiał kruchy łamiący 0,21,5 mm (Stawka)	kg	851
Woda do W _{pl} 10,5%	kg	130
CEM I 42,5 N	kg	50
Dane do betonu		
Wpływ (%)	kg	70
Maksymalna gęstość szkieletu g (masy) kg/m³	kg/m³	2,137

Przykładowe receptury

Grunt stabilizowany cementem		
Dokument odwołania	PN-6-00013	
Klasa wytrzymałości	C15-10MPa	

Skład laboratoryjny gruntu wraz z cementem na 1m³ zardzu		
Pasek 0,2 mm (Stawka)	kg	1175
Materiał kruchy łamiący 0,21,5 mm (Stawka)	kg	851
Woda do W _{pl} 10,5%	kg	130
CEM I 42,5 N	kg	90

Dane do betonu		
Wpływ (%)	kg	70
Maksymalna gęstość szkieletu granulowanego	kg/m³	2,137

Grunt stabilizowany cementem		
Dokument odwołania	PN-6-00013	
Klasa wytrzymałości	25,5 MPa	
Skład laboratoryjny gruntu wraz z cementem na 1m³ zarobu		
Pasek 0,2 mm (Stawka)	kg	1175
Mieściszka kruchej łamiącej 0,21,5 mm (Stawka)	kg	847
Woda do W _{pl} 10,5%	kg	130

Żwiry / piaski CEMEX

Właściwości związane głównie z gatunkiem odgrzytym tego typu, żwiru CEMEX, dzięki swoim właściwościom zapewniają odpowiednią wytrzymałość i trwałość, co jest kluczowe w budownictwie oraz w przemyśle drogowym.

- w technologiach budowlanych: Podbudowy i kruszywa stabilizowane mechanicznie, PN-6-00013 Kruszywa do betonu, PN-6-00013 Kruszywa do mieszanki bitumicznej oraz mieszanki drg, bitumki i innych nawierzchni przeznaczonych do ruchu, PN-6-00013 Kruszywa do mieszanki bitumicznej i innych nawierzchni przeznaczonych w zakładach budowlanych i budownictwie drogowym
- w przemyśle drogowym: W-1 Kruszywa do mieszanki bitumicznej stabilizacji i powierzchniowych uwarstw, w drogach krajowych


Właściwości kruszywa szkieletu wg PN-EN 12620 - Żwir CEMEX									
Zakład	Opis kruszywa	Opis kruszywa	Opis kruszywa	Opis kruszywa	Opis kruszywa	Opis kruszywa	Opis kruszywa	Opis kruszywa	Opis kruszywa
Podkład	LA30	11,5	915	2,65	1,3	0	F1		
Podkład	LA30	11,5	915	2,65	1,3	0	F1		
Strop	LA30	11,5	915	2,65	1,3	0	F1		
Strop	LA30	11,5	915	2,65	1,3	0	F1		
Strop	LA30	11,5	915	2,65	1,3	0	F1		
Strop	LA30	11,5	915	2,65	1,3	0	F1		

Wpływ na właściwości betonu		Ocena kruszywa żwirowego	
Wpływ wytrzymałości betonu	↑	Niska zawartość frakcji pyłowych i miska nasypowa	Zakreślona powłoczka ziarna
Wpływ wytrzymałości i trwałości	↑		
Niska reaktywność			
Wpływ odporności na działanie środowiska korozyjnego			
Niska przepływność przy pompowaniu			
Wpływ na trwałość i odporność			
Wpływ na trwałość i odporność			

Żwiry / piaski CEMEX

- w technologiach budowlanych: Podbudowy i kruszywa stabilizowane mechanicznie, PN-6-00013 Kruszywa do betonu, PN-6-00013 Kruszywa do mieszanki bitumicznej oraz mieszanki drg, bitumki i innych nawierzchni przeznaczonych do ruchu, PN-6-00013 Kruszywa do mieszanki bitumicznej i innych nawierzchni przeznaczonych w zakładach budowlanych i budownictwie drogowym
- w przemyśle drogowym: W-1 Kruszywa do mieszanki bitumicznej stabilizacji i powierzchniowych uwarstw, w drogach krajowych



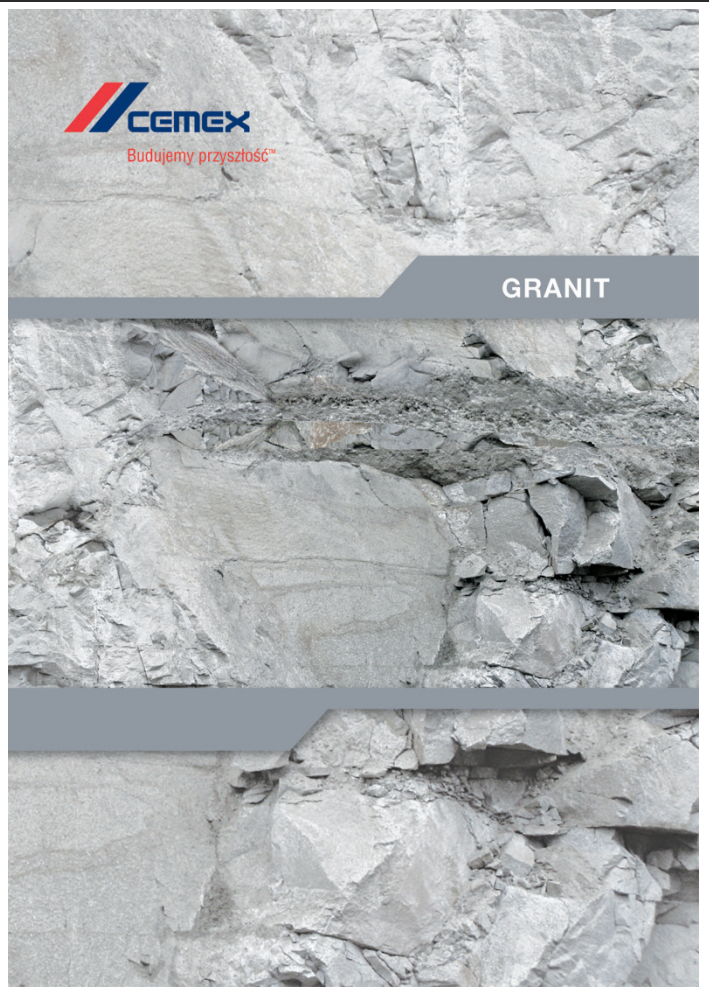

GRANIT

Stawiając na jakość budujemy przyszłość

Złoty granit Gólaszycze leży w południowo – wschodniej części masywu granitowego Strzegom-Sokoła. Granit ten leży ruda w latach 1912 – 1945 zapowiad się czerem granitowy Strzegom – Sokoła, z uwagi na walory dekoracyjne oraz dobrą wydajność fizyko – mechaniczną stosowane były od dawna do produkcji różnych elementów budowlanych i drogowych. Granit Gólaszycze charakteryzuje się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, strukturą średnioziarnistą, barwą jasno-szarej o fakturze budowlanej nielakują korozyjnej, chłód.

- Oferowane produkty:
- grit 0/5 mm;
 - grit 5/10 mm;
 - grit 10/20 mm;
 - grit 16/25 mm;
 - grit 20/40 mm;
 - grit 25/40 mm;
 - grit 40/60 mm;
 - grit 60/80 mm;
 - grit 80/100 mm;
 - grit 100/125 mm;
 - grit 125/150 mm;
 - grit 150/200 mm;
 - grit 200/250 mm;
 - grit 250/300 mm;
 - grit 300/350 mm;
 - grit 350/400 mm;
 - grit 400/450 mm;
 - grit 450/500 mm;
 - grit 500/550 mm;
 - grit 550/600 mm;
 - grit 600/650 mm;
 - grit 650/700 mm;
 - grit 700/750 mm;
 - grit 750/800 mm;
 - grit 800/850 mm;
 - grit 850/900 mm;
 - grit 900/950 mm;
 - grit 950/1000 mm;
 - grit 1000/1050 mm;
 - grit 1050/1100 mm;
 - grit 1100/1150 mm;
 - grit 1150/1200 mm;
 - grit 1200/1250 mm;
 - grit 1250/1300 mm;
 - grit 1300/1350 mm;
 - grit 1350/1400 mm;
 - grit 1400/1450 mm;
 - grit 1450/1500 mm;
 - grit 1500/1550 mm;
 - grit 1550/1600 mm;
 - grit 1600/1650 mm;
 - grit 1650/1700 mm;
 - grit 1700/1750 mm;
 - grit 1750/1800 mm;
 - grit 1800/1850 mm;
 - grit 1850/1900 mm;
 - grit 1900/1950 mm;
 - grit 1950/2000 mm;
 - grit 2000/2050 mm;
 - grit 2050/2100 mm;
 - grit 2100/2150 mm;
 - grit 2150/2200 mm;
 - grit 2200/2250 mm;
 - grit 2250/2300 mm;
 - grit 2300/2350 mm;
 - grit 2350/2400 mm;
 - grit 2400/2450 mm;
 - grit 2450/2500 mm;
 - grit 2500/2550 mm;
 - grit 2550/2600 mm;
 - grit 2600/2650 mm;
 - grit 2650/2700 mm;
 - grit 2700/2750 mm;
 - grit 2750/2800 mm;
 - grit 2800/2850 mm;
 - grit 2850/2900 mm;
 - grit 2900/2950 mm;
 - grit 2950/3000 mm;
 - grit 3000/3050 mm;
 - grit 3050/3100 mm;
 - grit 3100/3150 mm;
 - grit 3150/3200 mm;
 - grit 3200/3250 mm;
 - grit 3250/3300 mm;
 - grit 3300/3350 mm;
 - grit 3350/3400 mm;
 - grit 3400/3450 mm;
 - grit 3450/3500 mm;
 - grit 3500/3550 mm;
 - grit 3550/3600 mm;
 - grit 3600/3650 mm;
 - grit 3650/3700 mm;
 - grit 3700/3750 mm;
 - grit 3750/3800 mm;
 - grit 3800/3850 mm;
 - grit 3850/3900 mm;
 - grit 3900/3950 mm;
 - grit 3950/4000 mm;
 - grit 4000/4050 mm;
 - grit 4050/4100 mm;
 - grit 4100/4150 mm;
 - grit 4150/4200 mm;
 - grit 4200/4250 mm;
 - grit 4250/4300 mm;
 - grit 4300/4350 mm;
 - grit 4350/4400 mm;
 - grit 4400/4450 mm;
 - grit 4450/4500 mm;
 - grit 4500/4550 mm;
 - grit 4550/4600 mm;
 - grit 4600/4650 mm;
 - grit 4650/4700 mm;
 - grit 4700/4750 mm;
 - grit 4750/4800 mm;
 - grit 4800/4850 mm;
 - grit 4850/4900 mm;
 - grit 4900/4950 mm;
 - grit 4950/5000 mm;
 - grit 5000/5050 mm;
 - grit 5050/5100 mm;
 - grit 5100/5150 mm;
 - grit 5150/5200 mm;
 - grit 5200/5250 mm;
 - grit 5250/5300 mm;
 - grit 5300/5350 mm;
 - grit 5350/5400 mm;
 - grit 5400/5450 mm;
 - grit 5450/5500 mm;
 - grit 5500/5550 mm;
 - grit 5550/5600 mm;
 - grit 5600/5650 mm;
 - grit 5650/5700 mm;
 - grit 5700/5750 mm;
 - grit 5750/5800 mm;
 - grit 5800/5850 mm;
 - grit 5850/5900 mm;
 - grit 5900/5950 mm;
 - grit 5950/6000 mm;
 - grit 6000/6050 mm;
 - grit 6050/6100 mm;
 - grit 6100/6150 mm;
 - grit 6150/6200 mm;
 - grit 6200/6250 mm;
 - grit 6250/6300 mm;
 - grit 6300/6350 mm;
 - grit 6350/6400 mm;
 - grit 6400/6450 mm;
 - grit 6450/6500 mm;
 - grit 6500/6550 mm;
 - grit 6550/6600 mm;
 - grit 6600/6650 mm;
 - grit 6650/6700 mm;
 - grit 6700/6750 mm;
 - grit 6750/6800 mm;
 - grit 6800/6850 mm;
 - grit 6850/6900 mm;
 - grit 6900/6950 mm;
 - grit 6950/7000 mm;
 - grit 7000/7050 mm;
 - grit 7050/7100 mm;
 - grit 7100/7150 mm;
 - grit 7150/7200 mm;
 - grit 7200/7250 mm;
 - grit 7250/7300 mm;
 - grit 7300/7350 mm;
 - grit 7350/7400 mm;
 - grit 7400/7450 mm;
 - grit 7450/7500 mm;
 - grit 7500/7550 mm;
 - grit 7550/7600 mm;
 - grit 7600/7650 mm;
 - grit 7650/7700 mm;
 - grit 7700/7750 mm;
 - grit 7750/7800 mm;
 - grit 7800/7850 mm;
 - grit 7850/7900 mm;
 - grit 7900/7950 mm;
 - grit 7950/8000 mm;
 - grit 8000/8050 mm;
 - grit 8050/8100 mm;
 - grit 8100/8150 mm;
 - grit 8150/8200 mm;
 - grit 8200/8250 mm;
 - grit 8250/8300 mm;
 - grit 8300/8350 mm;
 - grit 8350/8400 mm;
 - grit 8400/8450 mm;
 - grit 8450/8500 mm;
 - grit 8500/8550 mm;
 - grit 8550/8600 mm;
 - grit 8600/8650 mm;
 - grit 8650/8700 mm;
 - grit 8700/8750 mm;
 - grit 8750/8800 mm;
 - grit 8800/8850 mm;
 - grit 8850/8900 mm;
 - grit 8900/8950 mm;
 - grit 8950/9000 mm;
 - grit 9000/9050 mm;
 - grit 9050/9100 mm;
 - grit 9100/9150 mm;
 - grit 9150/9200 mm;
 - grit 9200/9250 mm;
 - grit 9250/9300 mm;
 - grit 9300/9350 mm;
 - grit 9350/9400 mm;
 - grit 9400/9450 mm;
 - grit 9450/9500 mm;
 - grit 9500/9550 mm;
 - grit 9550/9600 mm;
 - grit 9600/9650 mm;
 - grit 9650/9700 mm;
 - grit 9700/9750 mm;
 - grit 9750/9800 mm;
 - grit 9800/9850 mm;
 - grit 9850/9900 mm;
 - grit 9900/9950 mm;
 - grit 9950/10000 mm;
 - grit 10000/10050 mm;
 - grit 10050/10100 mm;
 - grit 10100/10150 mm;
 - grit 10150/10200 mm;
 - grit 10200/10250 mm;
 - grit 10250/10300 mm;
 - grit 10300/10350 mm;
 - grit 10350/10400 mm;
 - grit 10400/10450 mm;
 - grit 10450/10500 mm;
 - grit 10500/10550 mm;
 - grit 10550/10600 mm;
 - grit 10600/10650 mm;
 - grit 10650/10700 mm;
 - grit 10700/10750 mm;
 - grit 10750/10800 mm;
 - grit 10800/10850 mm;
 - grit 10850/10900 mm;
 - grit 10900/10950 mm;
 - grit 10950/11000 mm;
 - grit 11000/11050 mm;
 - grit 11050/11100 mm;
 - grit 11100/11150 mm;
 - grit 11150/11200 mm;
 - grit 11200/11250 mm;
 - grit 11250/11300 mm;
 - grit 11300/11350 mm;
 - grit 11350/11400 mm;
 - grit 11400/11450 mm;
 - grit 11450/11500 mm;
 - grit 11500/11550 mm;
 - grit 11550/11600 mm;
 - grit 11600/11650 mm;
 - grit 11650/11700 mm;
 - grit 11700/11750 mm;
 - grit 11750/11800 mm;
 - grit 11800/11850 mm;
 - grit 11850/11900 mm;
 - grit 11900/11950 mm;
 - grit 11950/12000 mm;
 - grit 12000/12050 mm;
 - grit 12050/12100 mm;
 - grit 12100/12150 mm;
 - grit 12150/12200 mm;
 - grit 12200/12250 mm;
 - grit 12250/12300 mm;
 - grit 12300/12350 mm;
 - grit 12350/12400 mm;
 - grit 12400/12450 mm;
 - grit 12450/12500 mm;
 - grit 12500/12550 mm;
 - grit 12550/12600 mm;
 - grit 12600/12650 mm;
 - grit 12650/12700 mm;
 - grit 12700/12750 mm;
 - grit 12750/12800 mm;
 - grit 12800/12850 mm;
 - grit 12850/12900 mm;
 - grit 12900/12950 mm;
 - grit 12950/13000 mm;
 - grit 13000/13050 mm;
 - grit 13050/13100 mm;
 - grit 13100/13150 mm;
 - grit 13150/13200 mm;
 - grit 13200/13250 mm;
 - grit 13250/13300 mm;
 - grit 13300/13350 mm;
 - grit 13350/13400 mm;
 - grit 13400/13450 mm;
 - grit 13450/13500 mm;
 - grit 13500/13550 mm;
 - grit 13550/13600 mm;
 - grit 13600/13650 mm;
 - grit 13650/13700 mm;
 - grit 13700/13750 mm;
 - grit 13750/13800 mm;
 - grit 13800/13850 mm;
 - grit 13850/13900 mm;
 - grit 13900/13950 mm;
 - grit 13950/14000 mm;
 - grit 14000/14050 mm;
 - grit 14050/14100 mm;
 - grit 14100/14150 mm;
 - grit 14150/14200 mm;
 - grit 14200/14250 mm;
 - grit 14250/14300 mm;
 - grit 14300/14350 mm;
 - grit 14350/14400 mm;
 - grit 14400/14450 mm;
 - grit 14450/14500 mm;
 - grit 14500/14550 mm;
 - grit 14550/14600 mm;
 - grit 14600/14650 mm;
 - grit 14650/14700 mm;
 - grit 14700/14750 mm;
 - grit 14750/14800 mm;
 - grit 14800/14850 mm;
 - grit 14850/14900 mm;
 - grit 14900/14950 mm;
 - grit 14950/15000 mm;
 - grit 15000/15050 mm;
 - grit 15050/15100 mm;
 - grit 15100/15150 mm;
 - grit 15150/15200 mm;
 - grit 15200/15250 mm;
 - grit 15250/15300 mm;
 - grit 15300/15350 mm;
 - grit 15350/15400 mm;
 - grit 15400/15450 mm;
 - grit 15450/15500 mm;
 - grit 15500/15550 mm;
 - grit 15550/15600 mm;
 - grit 15600/15650 mm;
 - grit 15650/15700 mm;
 - grit 15700/15750 mm;
 - grit 15750/15800 mm;
 - grit 15800/15850 mm;
 - grit 15850/15900 mm;
 - grit 15900/15950 mm;
 - grit 15950/16000 mm;
 - grit 16000/16050 mm;
 - grit 16050/16100 mm;
 - grit 16100/16150 mm;
 - grit 16150/16200 mm;
 - grit 16200/16250 mm;
 - grit 16250/16300 mm;
 - grit 16300/16350 mm;
 - grit 16350/16400 mm;
 - grit 16400/16450 mm;
 - grit 16450/16500 mm;
 - grit 16500/16550 mm;
 - grit 16550/16600 mm;
 - grit 16600/16650 mm;
 - grit 16650/16700 mm;
 - grit 16700/16750 mm;
 - grit 16750/16800 mm;
 - grit 16800/16850 mm;
 - grit 16850/16900 mm;
 - grit 16900/16950 mm;
 - grit 16950/17000 mm;
 - grit 17000/17050 mm;
 - grit 17050/17100 mm;
 - grit 17100/17150 mm;
 - grit 17150/17200 mm;
 - grit 17200/17250 mm;
 - grit 17250/17300 mm;
 - grit 17300/17350 mm;
 - grit 17350/17400 mm;
 - grit 17400/17450 mm;
 - grit 17450/17500 mm;
 - grit 17500/17550 mm;
 - grit 17550/17600 mm;
 - grit 17600/17650 mm;
 - grit 17650/17700 mm;
 - grit 17700/17750 mm;
 - grit 17750/17800 mm;
 - grit 17800/17850 mm;
 - grit 17850/17900 mm;
 - grit 17900/17950 mm;
 - grit 17950/18000 mm;
 - grit 18000/18050 mm;
 - grit 18050/18100 mm;
 - grit 18100/18150 mm;
 - grit 18150/18200 mm;
 - grit 18200/18250 mm;
 - grit 18250/18300 mm;
 - grit 18300/18350 mm;
 - grit 18350/18400 mm;
 - grit 18400/18450 mm;
 - grit 18450/18500 mm;
 - grit 18500/18550 mm;
 - grit 18550/18600 mm;
 - grit 18600/18650 mm;
 - grit 18650/18700 mm;
 - grit 18700/18750 mm;
 - grit 18750/18800 mm;
 - grit 18800/18850 mm;
 - grit 18850/18900 mm;
 - grit 18900/18950 mm;
 - grit 18950/19000 mm;
 - grit 19000/19050 mm;
 - grit 19050/19100 mm;
 - grit 19100/19150 mm;
 - grit 19150/19200 mm;
 - grit 19200/19250 mm;
 - grit 19250/19300 mm;
 - grit 19300/19350 mm;
 - grit 19350/19400 mm;
 - grit 19400/19450 mm;
 - grit 19450/19500 mm;
 - grit 19500/19550 mm;
 - grit 19550/19600 mm;
 - grit 19600/19650 mm;
 - grit 19650/19700 mm;
 - grit 19700/19750 mm;
 - grit 19750/19800 mm;
 - grit 19800/19850 mm;
 - grit 19850/19900 mm;
 - grit 19900/19950 mm;
 - grit 19950/20000 mm;
 - grit 20000/20050 mm;
 - grit 20050/20100 mm;
 - grit 20100/20150 mm;
 - grit 20150/20200 mm;
 - grit 20200/20250 mm;
 - grit 20250/20300 mm;
 - grit 20300/20350 mm;
 - grit 20350/20400 mm;
 - grit 20400/20450 mm;
 - grit 20450/20500 mm;
 - grit 20500/20550 mm;
 - grit 20550/20600 mm;
 - grit 20600/20650 mm;
 - grit 20650/20700 mm;
 - grit 20700/20750 mm;
 - grit 20750/20800 mm;
 - grit 20800/20850 mm;
 - grit 20850/20900 mm;
 - grit 20900/20950 mm;
 - grit 20950/21000 mm;
 - grit 21000/21050 mm;
 - grit 21050/21100 mm;
 - grit 21100/21150 mm;
 - grit 21150/21200 mm;
 - grit 21200/21250 mm;
 - grit 21250/21300 mm;
 - grit 21300/21350 mm;
 - grit 21350/21400 mm;
 - grit 21400/21450 mm;
 - grit 21450/21500 mm;
 - grit 21500/21550 mm;
 - grit 21550/21600 mm;
 - grit 21600/21650 mm;
 - grit 21650/21700 mm;
 - grit 21700/21750 mm;
 - grit 21750/21800 mm;
 - grit 21800/21850 mm;
 - grit 21850/21900 mm;
 - grit 21900/21950 mm;
 - grit 21950/22000 mm;
 - grit 22000/22050 mm;
 - grit 22050/22100 mm;
 - grit 22100/22150 mm;
 - grit 22150/22200 mm;
 - grit 22200/22250 mm;
 - grit 22250/22300 mm;
 - grit 22300/22350 mm;
 - grit 22350/22400 mm;
 - grit 22400/22450 mm;
 - grit 22450/22500 mm;
 - grit 22500/22550 mm;
 - grit 22550/22600 mm;
 - grit 22600/22650 mm;
 - grit 22650/22700 mm;
 - grit 22700/22750 mm;
 - grit 22750/22800 mm;
 - grit 22800/22850 mm;
 - grit 22850/22900 mm;
 - grit 22900/22950 mm;
 - grit 22950/23000 mm;
 - grit 23000/23050 mm;
 - grit 23050/23100 mm;
 - grit 23100/23150 mm;
 - grit 23150/23200 mm;
 - grit 23200/23250 mm;
 - grit 23250/23300 mm;
 - grit 23300/23350 mm;
 - grit 23350/23400 mm;
 - grit 23400/23450 mm;
 - grit 23450/23500 mm;
 - grit 23500/23550 mm;
 - grit 23550/23600 mm;
 - grit 23600/23650 mm;
 - grit 23650/23700 mm;
 - grit 23700/23750 mm;
 - grit 23750/23800 mm;
 - grit 23800/23850 mm;
 - grit 23850/23900 mm;
 - grit 23900/23950 mm;
 - grit 23950/24000 mm;
 - grit 24000/24050 mm;
 - grit 24050/24100 mm;
 - grit 24100/24150 mm;
 - grit 24150/24200 mm;
 - grit 24200/24250 mm;
 - grit 24250/24300 mm;
 - grit 24300/24350 mm;
 - grit 24350/24400 mm;
 - grit 24400/24450 mm;
 - grit 24450/24500 mm;
 - grit 24500/24550 mm;
 - grit 24550/24600 mm;
 - grit 24600/24650 mm;
 - grit 24650/24700 mm;
 - grit 24700/24750 mm;
 - grit 24750/24800 mm;
 - grit 24800/24850 mm;
 - grit 24850/24900 mm;
 - grit 24900/24950 mm;
 - grit 24950/25000 mm;
 - grit 25000/25050 mm;
 - grit 25050/25100 mm;
 - grit 25100/25150 mm;
 - grit 25150/25200 mm;
 - grit 25200/25250 mm;
 - grit 25250/25300 mm;
 - grit 25300/25350 mm;
 - grit 25350/25400 mm;
 - grit 25400/25450 mm;
 - grit 25450/25500 mm;
 - grit 25500/25550 mm;
 - grit 25550/25600 mm;
 - grit 25600/25650 mm;
 - grit 25650/25700 mm;
 - grit 25700/25750 mm;
 - grit 25750/25800 mm;
 - grit 25800/25850 mm;
 - grit 25850/25900 mm;
 - grit 25900/25950 mm;
 - grit 25950/26000 mm;
 - grit 26000/26050 mm;
 - grit 26050/26100 mm;
 - grit 26100/26150 mm;
 - grit 26150/26200 mm;
 - grit 26200/26250 mm;
 - grit 26250/26300 mm;
 - grit 26300/26350 mm;
 - grit 26350/26400 mm;
 - grit 26400/26450 mm;
 - grit 26450/26500 mm;
 - grit 26500/26550 mm;
 - grit 26550/26600 mm;
 - grit 26600/26650 mm;
 - grit 26650/26700 mm;
 - grit 26700/26750 mm;
 - grit 26750/26800 mm;
 - grit 26800/26850 mm;
 - grit 26850/26900 mm;
 - grit 26900/26950 mm;
 - grit 26950/27000 mm;
 - grit 27000/27050 mm;
 - grit 27050/27100 mm;
 - grit 27100/27150 mm;
 - grit 27150/27200 mm;
 - grit 27200/27250 mm;
 - grit 27250/27300 mm;
 - grit 27300/27350 mm;
 - grit 27350/27400 mm;
 - grit 27400/27450 mm;
 - grit 27450/27500 mm;
 - grit 27500/27550 mm;
 - grit 27550/27600 mm;
 - grit 27600/27650 mm;
 - grit 27650/27700 mm;
 - grit 27700/27750 mm;
 - grit 27750/27800 mm;
 - grit 27800/27850 mm;
 - grit 27850/27900 mm;
 - grit 27900/27950 mm;
 - grit 27950/28000 mm;
 - grit 28000/28050 mm;
 - grit 28050/28100 mm;
 - grit 28100/28150 mm;
 - grit 28150/28200 mm;
 - grit 28200/28250 mm;
 - grit 28250/28300 mm;
 - grit 28300/28350 mm;
 - grit 28350/28400 mm;
 - grit 28400/28450 mm;
 - grit 28450/28500 mm;
 - grit 28500/28550 mm;
 - grit 28550/28600 mm;
 - grit 28600/28650 mm;
 - grit 28650/28700 mm;
 - grit 28700/28750 mm;
 - grit 28750/28800 mm;
 - grit 28800/28850 mm;
 - grit 28850/28900 mm;
 - grit 28900/28950 mm;
 - grit 28950/29000 mm;
 - grit 29000/29050 mm;
 - grit 29050/29100 mm;
 - grit 29100/29150 mm;
 - grit 29150/29200 mm;
 - grit 29200/29250 mm;
 - grit 29250/29300 mm;
 - grit 29300/29350 mm;
 - grit 29350/29400 mm;
 - grit 29400/29450 mm;
 - grit 29450/29500 mm;
 - grit 29500/29550 mm;
 - grit 29550/29600 mm;
 - grit 29600/29650 mm;
 - grit 29650/29700 mm;
 - grit 29700/29750 mm;
 - grit 29750/29800 mm;
 - grit 29800/29850 mm;
 - grit 29850/29900 mm;
 - grit 29900/29950 mm;
 - grit 29950/30000 mm;
 - grit 30000/30050 mm;
 - grit 30050/30100 mm;
 - grit 30100/30150 mm;
 - grit 30150/30200 mm;
 - grit 30200/30250 mm;
 - grit 30250/30300 mm;
 - grit 30300/30350 mm;
 - grit 30350/30400 mm;
 - grit 30400/30450 mm;
 - grit 30450/30500 mm;
 - grit 30500/30550 mm;
 - grit 30550/30600 mm;
 - grit 30600/30650 mm;
 - grit 30650/30700 mm;
 - grit 30700/30750 mm;
 -



www.cemex.pl

kruzywa@e-cemex.pl

KRUSZYWA

NAJWYŻSZEJ

JAKOŚCI





Kruszywa produkowane w zakładach należących do CEMEX Polska spełniają wszelkie wymogi norm branżowych polskich oraz europejskich. Nasze kopalnie pozostają pod stałą kontrolą laboratoriów CEMEX Polska oraz placówek naukowo-badawczych: AGH, IBDiM Żmigród i ITB Warszawa. Posiadamy wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji oraz certyfikaty CE.

www.cemex.pl

Żwirownia Borzęcin

Kopalnia żwiru Borzęcin zlokalizowana jest na terenie powiatu brzeskiego, w odległości 37 km na północny zachód od Tarnowa. W kopalni produkowane są piaski i żwiry płukane, mieszanki kruszone oraz pospółka. Żwirownia Borzęcin zaopatruje w kruszywa klientów z rejonu Małopolski, w szczególności Tarnowa i Krakowa. Kruszywa dowożone są transportem samochodowym do wyznaczonego miejsca dostawy.

Żwirownia Borzęcin posiada wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji potwierdzony Certyfikatem ZPK wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej, dzięki czemu firma zapewnia jakość oraz powtarzalność uzyskiwanych parametrów produkowanego asortymentu. Produkowane wyroby posiadają znakowanie CE potwierdzające spełnienie norm zharmonizowanych z Dyrektywą 89/106/EEG 'Wyroby budowlane'. Badania typu zostały wykonane przez laboratorium akredytowane Instytutu Techniki Budowlanej.

Żwirownia dysponuje zapleczem laboratoryjnym umożliwiającym wykonywanie podstawowych badań produkowanych kruszyw, tj.: oznaczanie składu ziarnowego, oznaczanie zawartości pyłów, oznaczanie kształtu ziaren.



ASORTYMENT

- Piasek łamany 0-4 mm
- Żwir 2-6 mm
- Żwir 8-16 mm
- Mieszanka kruszywa łamanego 0-31,5 mm
- Pospółka 0-31,5 mm

ZASTOSOWANIE


- Beton towarowy
- Prefabrykacja
- Budownictwo ogólne
- Budownictwo drogowe
- Budownictwo specjalistyczne

JAKOŚĆ

Kruszywa spełniają wymagania następujących norm:

- PN-EN 12620: Kruszywa do betonu.
- PN-EN 13242: Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
- Ponadto na życzenie klienta prowadzimy badania zgodnie z normami PN-B, np. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

DOJAZD



Współrzędne GPS

Borzęcin

50,114 "N 20,731 "E

KONTAKT

Żwirownia Borzęcin
Borzęcin 306, 32-825 Borzęcin
tel. 806 967 581
faks (12) 260 24 85

Kierownik Sprzedaży:
Krzysztof Manowski
kom. 693 361 474
e-mail: krzysztof.manowski@cemex.com

www.cemex.pl

Kopalnia Dolomitu Jarosławiec

Kamieniołom Jarosławiec zlokalizowany jest na terenie gminy Klucze niedaleko Olkusza, w odległości 50 km na wschód od Katowic. W kopalni produkowane są piaski i grys dolomitowy, mieszanki oraz tłuczeń dolomitowy. Kamieniołom Jarosławiec zaopatruje w kruszywa klientów na terenie Małopolski, Górnego Śląska oraz województwa łódzkiego. Kruszywa dowożone są transportem samochodowym do wyznaczonego miejsca dostawy.

Kopalnia dolomitu Jarosławiec posiada wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji potwierdzony Certyfikatem ZPK wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej, dzięki czemu firma zapewnia jakość oraz powtarzalność uzyskiwanych parametrów produkowanego asortymentu. Produkowane wyroby posiadają znakowanie CE potwierdzające spełnienie norm zharmonizowanych z Dyrektywą 89/106/EEG 'Wyroby budowlane'. Badania typu zostały wykonane przez laboratorium akredytowane Instytutu Techniki Budowlanej.

Kopalnia dysponuje zapleczem laboratoryjnym umożliwiającym wykonywanie podstawowych badań produkowanych kruszyw, tj.: oznaczanie składu ziarnowego, oznaczanie zawartości pyłów, oznaczanie kształtu ziaren, ocena zawartości drobnych cząstek (badanie wskaźnika płaskowego), oznaczanie odporności na rozdrabnianie metodą Los Angeles.




JAKOŚĆ

Kruszywa spełniają wymagania następujących norm:

- PN-EN 12620: Kruszywa do betonu.
- PN-EN 13043: Kruszywa do mieszanek bitumicznych oraz nawierzchni dróg, lotnisk i innych nawierzchni przeznaczonych dla ruchu.
- PN-EN 13242: Kruszywa do niezwiązanych i związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
- PN-EN 13450: Kruszywa na podsypkę kolejową.
- Ponadto na życzenie klienta prowadzimy badania zgodnie z normami PN-B, np. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

DOJAZD



Współrzędne GPS

Jarosławiec

50,211 "N 19,354 "E

KONTAKT

Kopalnia dolomitu Jarosławiec
32-312 Jarosławiec
tel./ faks (32) 642 80 08

Kierownik Sprzedaży:
Andrzej Block
kom. 620 914 806
e-mail: andrzej.block@cemex.com



www.cemex.pl

CEMEX

katalog branżowy



Raport zrównoważonego rozwoju
CEMEX Polska 2011

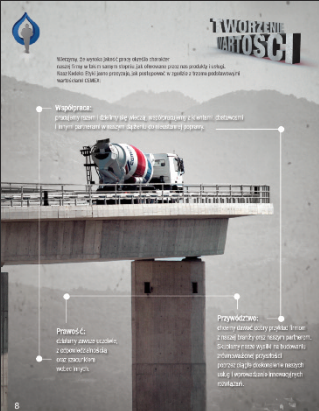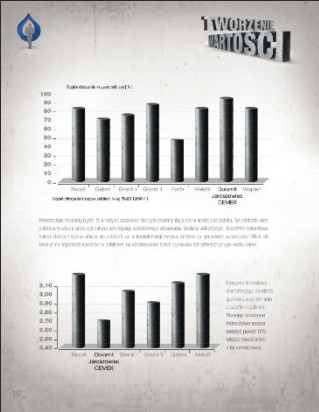





Amor
- to jest naturalne
- lubi czyny amoralne

nowa paleta

CEMEX



*cemeksik oraz model palet
 wykonany w technice 3D*



CEMEX

Opracowanie nowej szaty graficznej opakowań produktów workowanych dla firmy CEMEX Polska. Kreacja strategii i prowadzenie kampanii BTL t.j. bannery, flagi, ulotki i plakaty oraz specjalnie na potrzeby kampanii promocyjnej kreacja logo "Nowa Paleta"



Kwiecień
2007

TWÓJ DOM
JEST TUŻ TUŻ...

Millennium
bank

od
2,80%
w CHF

od
4,70%
w PLN

Kredyt Hipoteczny

Wiosną Kredyt Hipoteczny jeszcze korzystniejszy

Przekonaj się, jak korzystne warunki kredytu hipotecznego teraz oferujemy:

- wyjątkowo atrakcyjne oprocentowanie
- już od **4,70%** dla kredytów w PLN,
- już od **2,80%** dla kredytów w CHF
- najdłuższy okres kredytowania na rynku
- 50 lat dla kredytów w PLN,
- 45 lat dla kredytów w walutach obcych,

- niskie koszty
- brak opłaty za wycenę nieruchomości,
- brak prowizji dla kredytów refinansowych,
- brak prowizji za przewalutowanie na PLN,
- wysoka dostępna kwota kredytu – do 100% wartości nieruchomości z ubezpieczeniem niskiego wkładu.

Dodatkowo, kupując dom lub mieszkanie, możesz skorzystać z opcji "3 miesiące bez rat". Pieniądze przeznaczone na spłatę pierwszych rat kredytu, wydajesz wtedy na wyposażenie mieszkania lub inny, dowolny cel.

Ponadto oferujemy wiele innych udogodnień, dzięki którym łatwiej zdobędziesz swój wymarzony dom.

Twój dom, Twoje mieszkanie jest tuż tuż....

Promocja ważna do 30 czerwca 2007 r.

Sprawdź nowe niższe raty kredytu hipotecznego. Zrób symulację w oddziale. Dostaniesz w prezencie singiel Anny Marii Jopek.

Rezerwista Roczna Stopa Procentowa od 3,10% do 3,89% dla kredytów w CHF oraz od 4,72% do 5,35% dla kredytów w PLN – stan na dzień 16.03.2007r.

Karty

Płać za rachunki z karty kredytowej za darmo!

Od 2 kwietnia Bank Millennium udostępnia nową usługę dla kart kredytowych – **Płatność za rachunki.**

Usługa ta pozwoli Ci na opłacenie rachunku lub faktury bezpośrednio z rachunku karty kredytowej. Przelew będzie możliwy do realizacji na uprzednio zdefiniowane rachunki.

Zdefiniować rachunki odbiorców oraz zrealizować przelew można w oddziale Banku lub poprzez TeleMillennium.

Przelew z karty w ramach **Płatności za rachunki** traktowany będzie jako transakcja bezgotówkowa. Oprocentowanie kwoty przelewu będzie zgodne z oprocentowaniem na Twojej karcie. Za dokonanie przelewu Bank będzie pobierał opłatę w wysokości 5 PLN za przelew zlecony w oddziale oraz 3 PLN za przelew za pośrednictwem TeleMillennium.

Skorzystaj z oferty już dziś. Teraz jeszcze korzystniej — do końca czerwca za dokonanie przelewu bez opłat!

0 801 331 331
www.bankmillennium.pl

[illegible][illegible][illegible][illegible]

strefa dziecka

strefa dorosłych

produkty

kontakt

BALNEUM

od 40 lat polecany przez specjalistów

Doświadczenie doskonałej pielęgnacji

BALNEUM OPTIDERM

Na problemy z suchą i skłoną do podrażnień skórą



Almirall

BALNEUM Baby Basic

Kojące kąpiele dla Twojego malenistwa





Skutecznie dla zdrowej skóry

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duiis dolore te feugait nulla

Skutecznie dla zdrowej skóry



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,

BALNEUM OPTIDERM

Emulsja do ciała

Balneum Optiderm

BALNEUM INTENSIV

Balneum Intensiv - Olejek do kąpieli

BALNEUM OPTIDERM

Krem Balneum Optiderm

BALNEUM Baby Basic

Kojący Olejek do Kąpieli

Balneum Baby Basic

BALNEUM Baby Basic

Balneum Baby Basic Krem

BALNEUM OPTIDERM

Na problemy z suchą i skłoną do podrażnień skórą



od 40 lat polecany przez specjalistów

Doświadczenie doskonałej pielęgnacji

BALNEUM Baby Basic

Kojące kąpiele dla Twojego malenistwa

od 40 lat polecany przez specjalistów

✓ Łagodzi uczucie suchości i swędzenia, dzięki zawartemu w nim środkowi przeciwświądowemu Laureth-6.5,

✓ natłuszcza skórę,

✓ chroni naturalną barierę skóry,

✓ sprawia, że skóra jest gładsza i bardziej miękka

✓ mocznik zawarty w kremie nawadnia skórę, zwiększając poziom jej nawilżenia







Doświadczenie doskonałej pielęgnacji

Kojące kąpiele dla Twojego malenistwa

od 40 lat polecany przez specjalistów

BALNEUM Baby Basic



Podziel się swoim doświadczeniem z Balneum i odbierz zestaw dermokosmetyków dla dzieci w prezencie. www.belneumbaby.pl

ZALECANY PRZEZ NIEMIECKIE PIELĘGNIAKÓW


BALNEUM

kreacja materiałów
nowej akcji promocyjnej
strona www ulotki



...ale dopiero kiedy jesteśmy razem,
wtedy zaczyna się zabawa



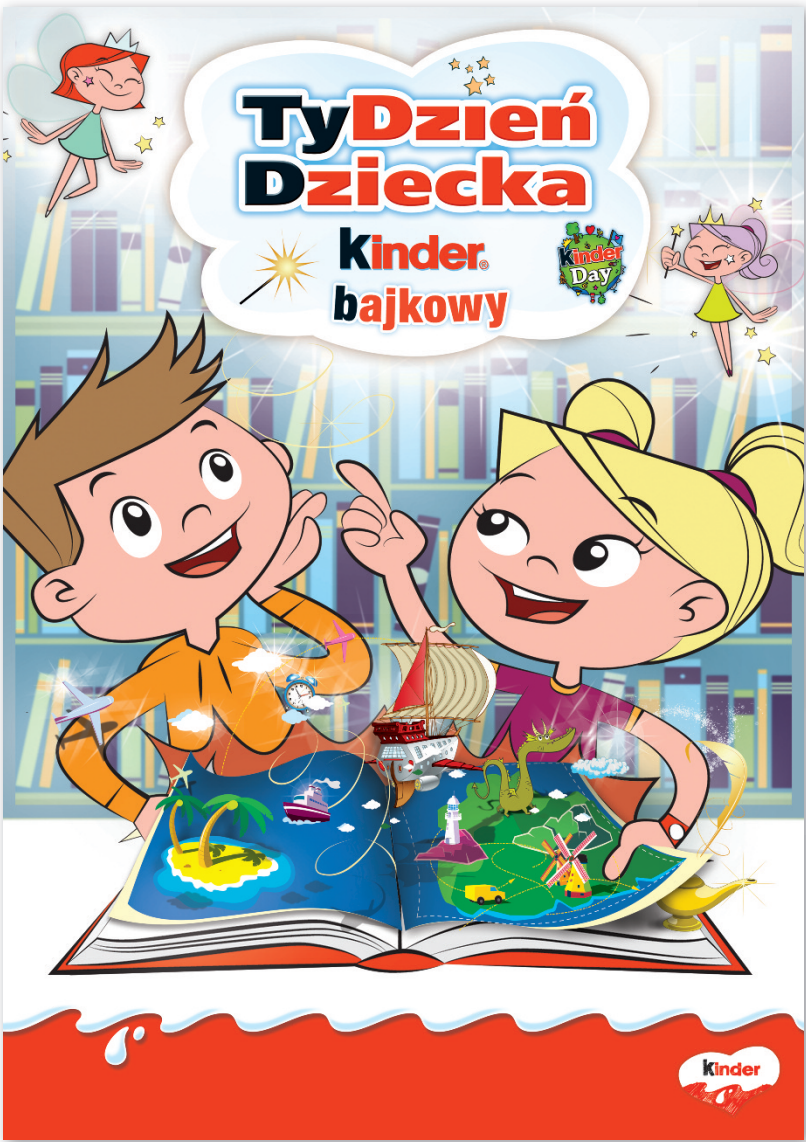

KINDER

Kampania „Tydzień Dziecka”

2011 KATALOG NAGRÓD



WYBRANE NAGRODY – AKTYWNY WYPOCZYNEK

PEŁNA OFERTA NAGRÓD DOSTĘPNA NA STRONIE: www.cemex-club.pl



Rower Kross Hexagon V6 2011

Rower górski przeznaczony do jazdy po umiarkowanie trudnym terenie; rama 26" ALU 6061; 24 biegi; przerzutka przód Shimano FD-TY10; przerzutka tył Shimano Acera RD-M360-L

Torba podróżna Atomic Travelbag

Wygodna torba podróżna na kółkach; teleskopowy uchwyt; uszytywniony spód; materiał: 420D dąbny nylon; wymiary: 64 x 38 x 33cm



Wioślarz GYM Body Sculpture

Poza standardowym wioślarzem pozwala na ćwiczenie górnych kończyn i pleców; posiada komputer liczący czas ćwiczeń, liczbę ruchów wioślarstwa, tempo, spalone kalorie; wygodne profilowane siedzenie

10

Restauracje – Kuchnie Świata z książką Nowości!

Pakiet zawiera certyfikat podarunkowy (zaproszenie dla dwóch osób na kolację, które osoba obdarowana będzie mogła zrealizować w wybranej z przewodnika restauracji), przewodnik (katalog) z opisem około 100 starannie wyselekcjonowanych restauracji w całej Polsce oraz książkę „Kuchnia na dobry nastój”



Wellness & SPA – Relaks & SPA Nowości!

Pakiet zawiera certyfikat podarunkowy wymieniany na wybraną z katalogu usług (zabieg pielęgnacyjny w jednym z kilkunastu ośrodków Wellness & SPA w Polsce) oraz przewodnik (katalog) z opisem zabiegów: upiększających i masażu. Do wyboru m.in.: masaże regenerujące, rewitalizujące zabiegi na twarz, zabiegi modelujące ciało i wiele innych...

Pakiet Extreme – Niebieski

Pakiet zawiera certyfikat podarunkowy wymieniany na wybraną z katalogu usług (atrakcję w jednym z kilkunastu ośrodków w Polsce) oraz przewodnik (katalog) po świecie wybranych atrakcji Extreme. Do wyboru m.in.: jazda BMW Z4, kartingiem, kurs doskonalenia jazdy, lot samolotem, drifting BMW M3, nurkowanie i wiele innych...



11

PRZYGODA Z CEMEX

Spragnionych przygód zapraszamy do nauki nurkowania wśród raf koralowych. Tym, którzy nie lubią wody, zapewniamy atrakcje na lądzie i w powietrzu. Oferta sezonowa, szczegóły na stronie www.cemex-club.pl



www.cemex-club.pl




CEMEX

Katalog nagród 2011,
w programie lojalnościowym „Cemex Club”



MediaWay

—— Płyty z utworami Karaoke dla dzieci

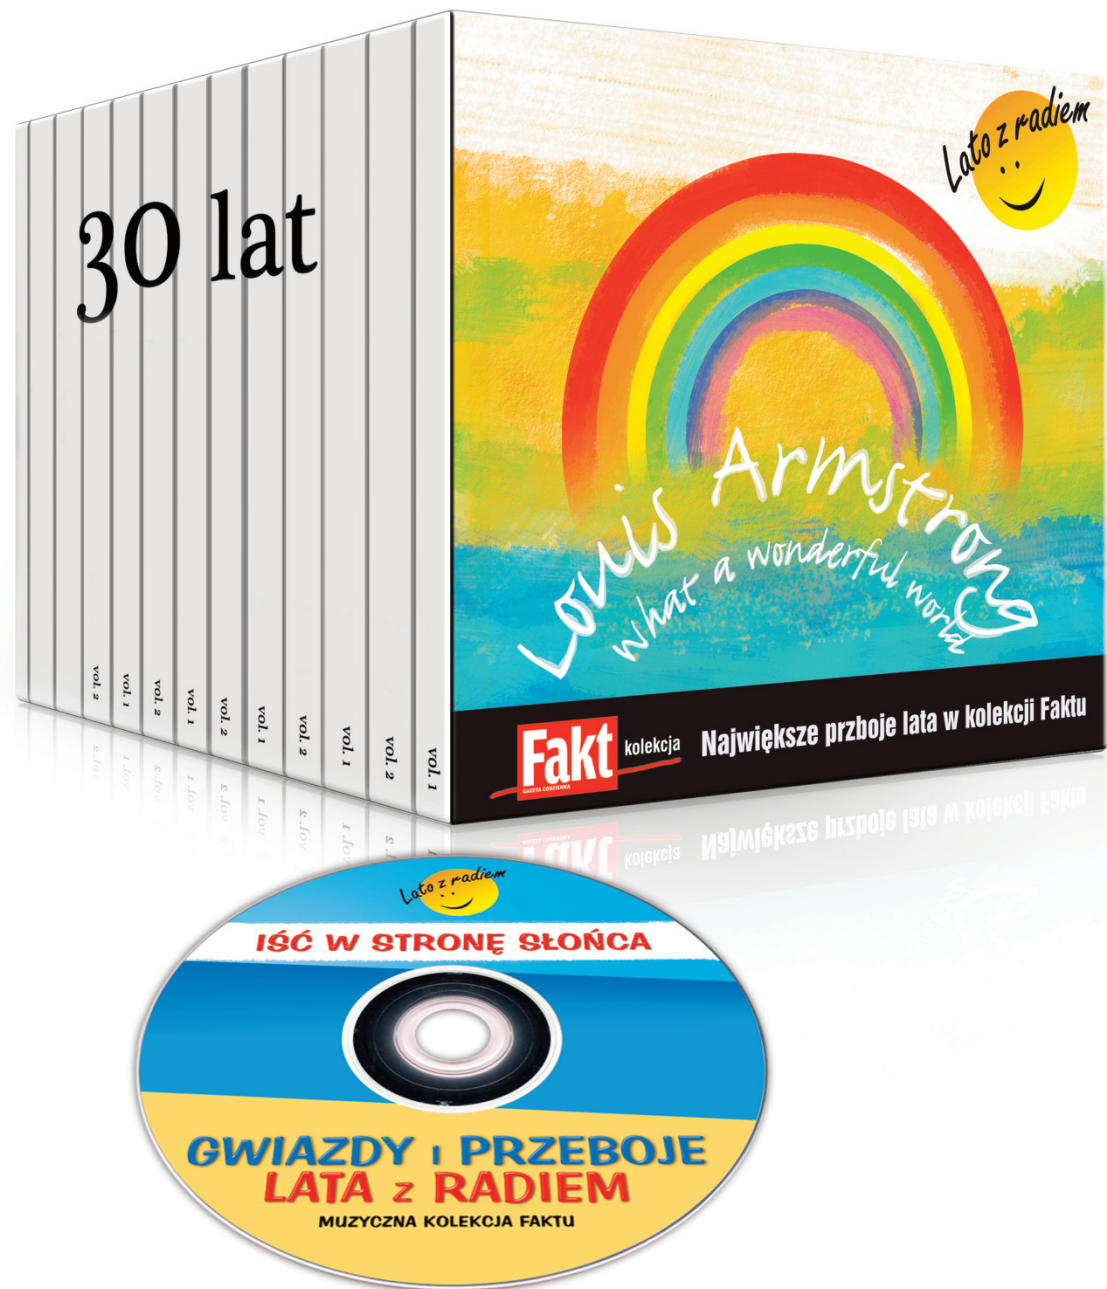

E-Front

projekt Kolekcji płytowej - „Lato z radiem”







